


磁極センサコネクタ
※オプション製品
プラグ: TE 172168-1
ピン: TE 170363-1


1	EP5
2	PS
3	PC
4	GND
5	PS*
6	PC*

モータコネクタ
プラグ: TE 172167-1
ピン: TE 170364-1

1	U
2	V
3	W
4	E

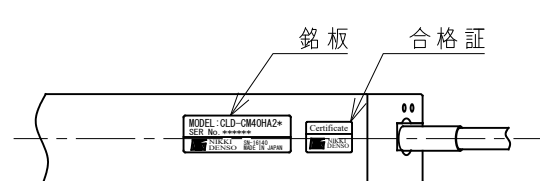

Y矢視図
(銘板貼付位置指示図)

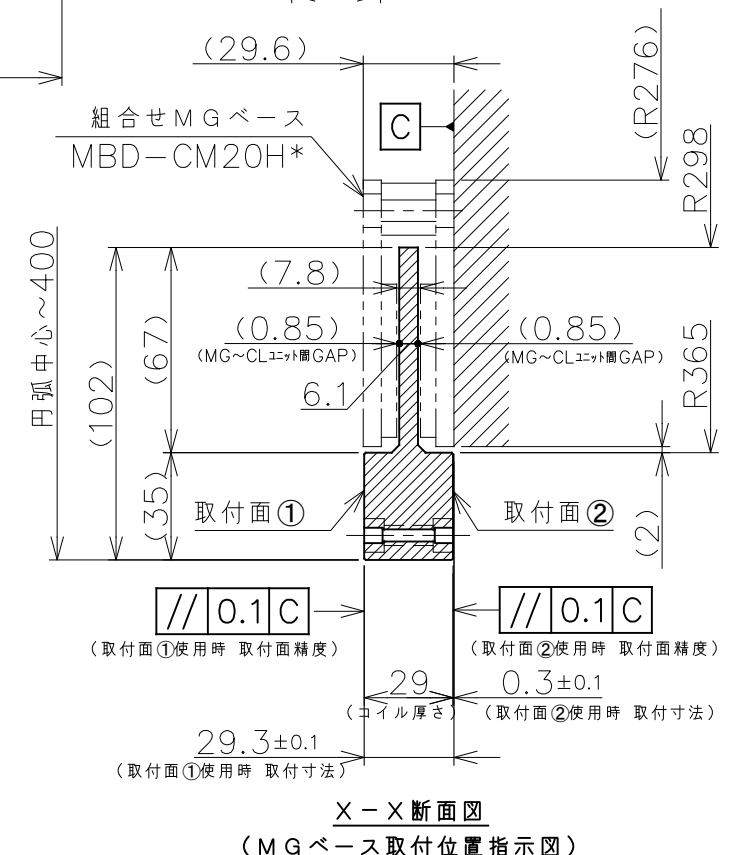

仕様表

項目	単位	仕様
定格接線推力	N	120
最大接線推力	N	360
動力半径	mm	335
定格トルク	Nm	40 ※1
最大トルク	Nm	120 ※1
最大接線速度	m/s	8.5 ※1、2
定格出力	W	1020
定格電流	A	4.5
質量	kg	1.90
使用電源	ACV	3相200V
組合せドライバ		VPH-800W
時間定格		連続
使用環境温度	℃	0~40
保存温度	℃	-10~60
使用環境湿度(結露無)	%	0~85

- 仕様表の定格トルク、最大トルク、および最大接線速度値は、動力半径: R335での換算値です。
- 仕様表の最大接線速度の値はモータの最大速度であり、組合わせるエンコーダ、ドライバの性能により低下する場合があります。

変更	REV. MARK	記事	REV. NOTE	承認	CHECKED	DESIGNED	DATE	DATE	DATE
△									
△									
△									

ローズ (RoHS) 指令対応の事	質量 MASS 仕様表参照 kg	慣性モーメント MOMENT OF INERTIA 使用表参照 kg・m ²	材料番号 MATERIAL No. ***-***
備考 NOTE	出図番号 ENTRY No. R.1-710.2.3	製品番号 PRODUCT No. 248-010.0	部品番号 PARTS No. ***-***
承認 APPROVE	調査 CHECKED	設計 DESIGNED	美装 FINISH ***
			機種名称 MODEL サーボコンバス R360 CLD-CM40HA2A
			材質 MATERIAL ***
			図面名称 TITLE 外形図 CLユニット R360
			尺度 SCALE 1/2.5
			図面番号 DRAWING No. S.E-71700B
			第三角法 third angle projection