
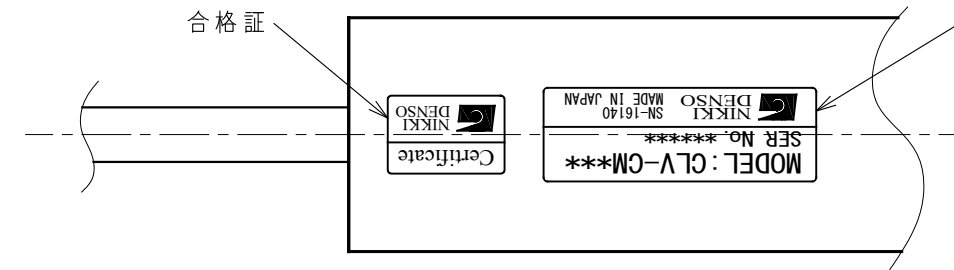



モータコネクタ

1	U
2	V
3	W
4	E

磁極センサコネクタ

1	EP5
2	PS
3	PC
4	GND
5	PS*
6	PC*




仕様表

項目	単位	仕様
定格接線推力	N	150
最大接線推力	N	450
定格トルク	N・m	123 ※
最大トルク	N・m	369 ※
最大接線速度	m/s	3.0
定格出力	W	450
定格電流	A	2.85
質量	kg	0.8
使用電源	ACV	3相 200
組合せドライバ	NCR-**-A2C401*	
時間定格		連続
使用環境温度	℃	0~40
保存温度	℃	-10~60
使用環境湿度(結露無)	%	0~85

動力半径：825mm
※トルク換算値

1.本図は、SE-42200製品を下記のように変更したもの。
・コイルブロックに表面処理追加：白色アルマイト(旧：黒色アルマイト)

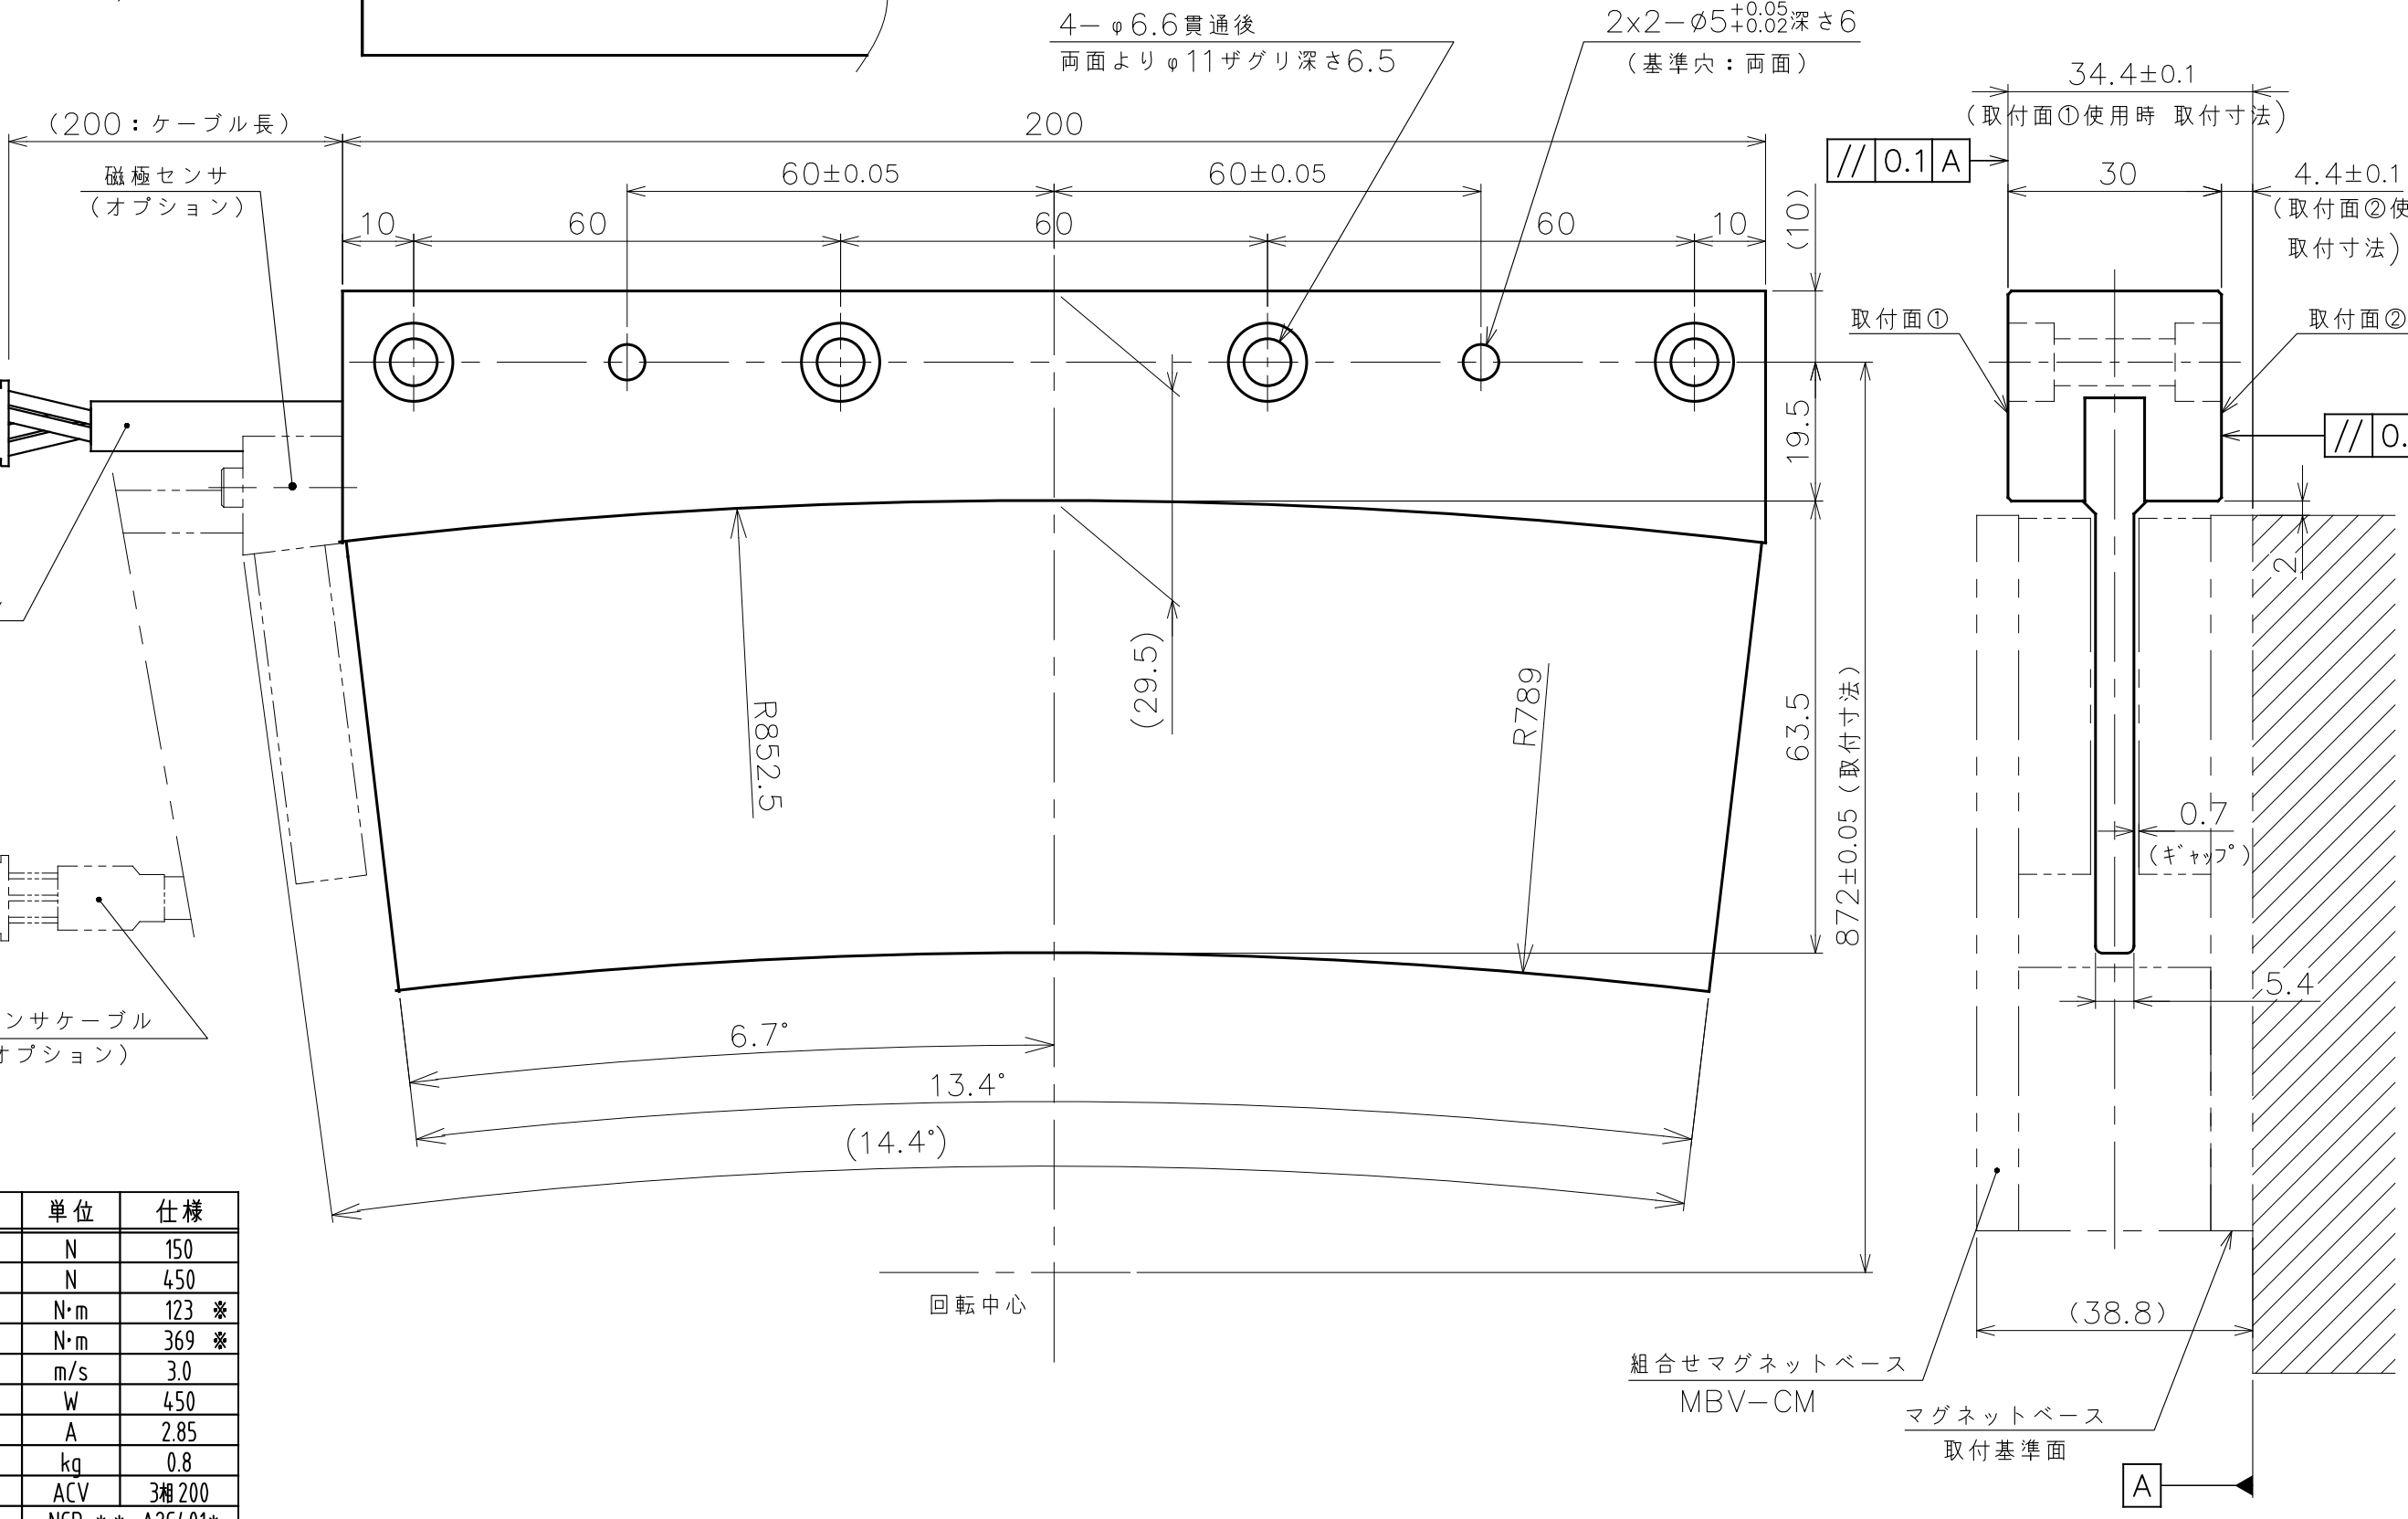

備考 NOTE	File name/SE-.dwg	出図番号 ENTRY No.	R,1-,6,9,0,3,6	製品番号 PRODUCT No.	2,4,7-,6,4,2,1	部品番号 PARTS No.	**-*-***
承認 APPROVED	照査 CHECKED	設計 DESIGNED		美装 FINISH	***	機種名称 MODEL	NVA-C サーボコンバス CLユニット CLV-CMC850A2B (150N)
				材質 MATERIAL	***	図面名称 TITLE	CLユニット外形図 (150N:ザグリ取付型)
				R度 SCALE	1/1	図面番号 DRAWING No.	SE-42201A
変更 REV. MARK	記事 REV. NOTE	APPROVED	CHECKED	DESIGNED		第三角法 third angle projection	REV.
出図 ENTRY No.		DATE	DATE	DATE			

NIKKI DENSO CKD日機電装株式会社